

Proceso Constructivo: Recubrimiento Antigraffiti

Se utilizan en la protección de superficies contra el grafismo. Su acabado vidriado evita la adherencia de pinturas, grasas, tintas, lápices, marcadores, crayones, suciedad, etc., permitiendo removerlos fácilmente. Se aplica sobre superficies de concreto, tabique, mampostería, cantera, aplanados, yeso, metal, madera, etc.

Proceso Constructivo


- 1 Preparación:** La superficie deberá estar limpia y libre de polvo, aceites, grasa, óxido o de cualquier otro contaminante.



- 2 Aplicación de primario:** Previo a la aplicación del recubrimiento ANTIGRAFFITI, se imprima la superficie con ARQUICRIL y se deja secar.



- 3 Aplicación del recubrimiento:** Una vez seco el primario, se procede a la aplicación del recubrimiento ANTIGRAFFITI marca CURACRETO, el cual se aplica uniformemente sobre toda la superficie, ya sea por aspersión, rodillo o brocha, a dos manos, dejando secar entre mano y mano de 6 a 12 horas, dependiendo de las condiciones climatológicas del lugar.

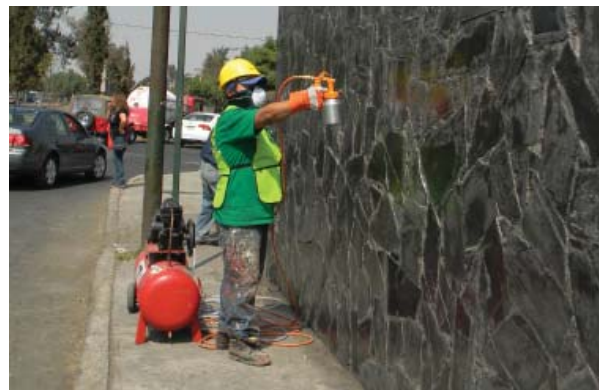

Una vez terminado, quedará listo para que cuando apliquen un grafismo en la superficie protegida, este se retirará fácilmente sin afectar el acabado, aplicando un solvente SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI.

Importante: Esta información es una referencia básica de la aplicación del sistema de Recubrimiento ANTIGRAFFITI, para ofrecer la mejor solución y especificación para su proyecto por favor contáctenos y nuestro equipo de profesionales le brindará la mejor opción en costo y desempeño.